

Collection Vinyle Tarkett

EXCLUSIVE 300

FICHE TECHNIQUE



Revêtement de sol vinyle

EN ISO 26986

Classe d'usage

EN ISO 10874



23

31

Caractéristiques techniques



Épaisseur totale

EN ISO 24346 **3,00 mm**



Épaisseur couche d'usure

EN ISO 24340 **0,25 mm**



Masse surfacique

EN ISO 23997 **1,840 kg/m²**



Longueur

25 m



Largeur(s)

4+3+2 m



Efficacité acoustique

EN ISO 717-2 **20 dB**



Poinçonnement statique

EN ISO 24343-1 **≤ 0,35**

Teneur en agent liant (couche d'usure)

ISO 11638 **type I**

Caractéristiques de sécurité



Résistance à la glissance

EN 13893 **μ ≥ 0,30**
DIN 51130 **R10**



Réaction au feu

EN 13501-1 **Cfl-s1**
Sur support bois

Rapport n° :

RA10-0252
Cfl-S1



Charge électrostatique

EN 1815 **≤ 2 kV**



Résistance chimique

EN ISO 26987 **Not Affected**

Caractéristiques environnementales



Stabilité dimensionnelle

EN ISO 23999 **≤ 0,40 %**



Solidité à la lumière

EN ISO 105 B02 **≥ 6**



Compatibilité chauffage au sol

ISO 10456 - EN 12524-1
0,05 m²/kW




*except recycled content



*TVOC AT 28 DAYS



Recyclable

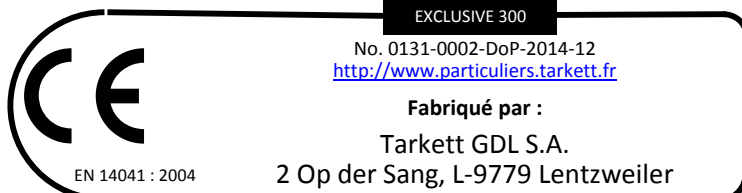

EXCLUSIVE 300

No. 0131-0002-DoP-2014-12
<http://www.particuliers.tarkett.fr>

Fabriqué par :

Tarkett GDL S.A.

2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

EN 14041 : 2004



A+
A+ A B C

Dernière mise-à-jour : January-17

Dans un souci d'amélioration continue de ses solutions de revêtements de sol, Tarkett se réserve le droit de mettre à jour les caractéristiques techniques, couleurs et matériaux, à tout moment et sans préavis. Vous trouverez les fiches techniques à jour sur notre site internet : particuliers.tarkett.fr.