

LUXURY VINYL FLOORING

AUTHENTIC LOOK
UNFORGETTABLE FEEL

Featuring  ISOCORE Technology™



ANTIBACTERIAL

Just. Declare.



NON-PHthalate VINYL



EN 14041

VOL. 3 - ISOCORE ONLY
DE-FR-IT-ES


CONTESSÉ

NEXT GENERATION QUALITY FLOOR- COVERINGS

Sind Sie bereit, exklusive und innovative neue Trends und Fortschritte im Fußbodendesign zu genießen? Würden Sie gerne Farbe, Struktur und Technologie verwenden, um dem natürlichen Aussehen und der Haptik von Holz oder Stein gerecht zu werden? Es wird Zeit, sich an gesündere Umgebungen zu gewöhnen, entweder durch die Aufwertung eines Arbeitsplatzes oder indem Sie Ihrem Zuhause etwas Einzigartiges hinzufügen. Contesse kreiert Modetrends für Inneneinrichtungen und bietet dadurch erfindungsreiche Lösungen, die Ihr Projekt unvergesslich machen werden.

Envie de découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux progrès innovants et exclusifs en matière de revêtements de sol ? Souhaitez-vous une couleur, une texture ou une technologie qui vous inspire les mêmes sensations à l'œil et au toucher que le bois ou de la pierre ? Le moment est venu d'opter pour des environnements plus sains, que vous ayez l'intention d'améliorer un espace de travail ou d'ajouter une touche unique à votre intérieur. C'est donc en redéfinissant les tendances de la mode de la décoration d'intérieur que Contesse vous propose des solutions ingénieuses qui feront de vos projets une expérience impérissable.

Siete pronti a scoprire tutte le nuove, esclusive ed innovative tendenze nel design delle pavimentazioni ? Vi piacerebbe usare colori, consistenze e tecnologia per sperimentare un aspetto naturale e una reale sensazione di legno o pietra ? E' giunto il momento di stabilirsi in ambienti più salubri, di migliorare il luogo di lavoro o semplicemente aggiungere un tocco unico ai vostri interni. Ridefinendo le tendenze nell'arredamento di interni, Contesse propone soluzioni ingegnose che renderanno i vostri progetti un'esperienza indimenticabile.

¿Está preparado para disfrutar de nuevas e innovadoras tendencias y de avances exclusivos en el diseño de suelos? ¿Le gustaría utilizar el color, la textura y la tecnología para adoptar el aspecto natural y la sensación de la madera o de la piedra? Llegó la hora de estar en entornos más saludables, ya sea para actualizar un lugar de trabajo o simplemente para añadir un elemento único a su hogar. Al establecer tendencias de moda de interiores, Contesse proporciona las soluciones ingeniosas que harán que su proyecto se convierta en algo inolvidable.

PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

ISOCORE 6

CLICK

WOOD - HERRINGBONE 10

WOOD - MULTIWIDTH 12

WOOD - XL 14

WOOD - WIDE 18

WOOD - CLASSIC 26

STONE - CARRE 30

STONE - XL 38



why?

WARUM CONTESSE?

- Innovation in Fußbodentechnologie
 - Pioniergeist für Montagetechniken
 - Trendsetter für modische Inneneinrichtungen
 - Lösungen für kommerzielle und private Projekte
 - Innovation für Design, Farbe, Struktur und Abmessungen
 - Perfekt entwickelt für Nachhaltigkeit
 - Anbieter für gesunde Lebens- und Arbeitsbereiche
 - Wasserdichte Produkte mit schallabsorbierenden Eigenschaften
-

POURQUOI CONTESSE?

- Innovateurs en technologie de revêtement de sol
 - Techniques d'installation avant-gardistes
 - Référence de la décoration d'intérieur
 - Solutions pour projets commerciaux et résidentiels
 - Innovations en matière de design, de couleur, de texture et de dimensions
 - Conception permettant d'atteindre le summum en termes de durabilité
 - Fournisseurs d'espaces de vie et de travail sains
 - Produits dotés de propriétés d'étanchéité et d'insonorisation
-

PERCHÉ CONTESSE?

- Innovatori nella tecnologia dei rivestimenti per pavimenti
 - All'avanguardia nelle tecniche d'installazione
 - Trendsetter per la moda d'interni
 - Soluzioni per progetti commerciali e residenziali
 - Innovazioni nel design, del colore, nel materiale e nelle dimensioni
 - Progettato perfettamente per promuovere la sostenibilità
 - Fornitori di spazi di vita e di lavoro salubri
 - Prodotti con proprietà d'impermeabilità e di insonorizzazione
-

¿POR QUÉ CONTESSE?

- Innovadores en tecnología de suelos
 - Pioneros en técnicas de instalación
 - Marcadores de tendencias en moda de interiores
 - Soluciones para proyectos comerciales y residenciales
 - Innovadores en diseño, color, textura y dimensiones
 - Diseñados a la perfección para la sostenibilidad
 - Proveedores de entornos de vida y trabajo saludables
 - Productos con propiedades de impermeabilización e insonorización
-



ISOCORE HERRINGBONE CLASSIC / C1116522502

PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

CONTESSE ISOCORE

**Ein neues Niveau von Luxus.
Ein neues Niveau von Komfort.
Ein neues Zeitalter von Fußböden.**

Wenn wir Sie fragen würden, was Sie von Ihrem Fußboden erwarten, wären Sie möglicherweise nicht in der Lage, es in einem Satz zusammenzufassen. Ihre Antwort würde höchstwahrscheinlich mehr als eine Kategorie der Verbesserung enthalten über dem, was die Branche heutzutage anbietet. Deshalb bietet isocore so viel mehr ...

**Un nouveau niveau de luxe.
Un nouveau niveau de confort.
Un nouvel univers de revêtements
de sol.**

Si l'on vous demandait ce que vous attendiez d'un revêtement de sol, il vous serait impossible de tout résumer en une seule phrase. Il est d'ailleurs probable que votre réponse contienne plusieurs catégories d'amélioration par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. C'est pourquoi isocore a tellement à proposer...

**Un nuovo livello di lusso. Un nuovo
livello di comfort. Una nuova era
nelle pavimentazioni.**

Se ti chiedessimo cosa ti aspetti dal tuo rivestimento per pavimenti, probabilmente non riusciresti a riassumere il concetto in una sola frase. La tua risposta probabilmente includerebbe varie categorie di miglioramenti rispetto a quello che il mercato propone attualmente. Ecco il motivo per il quale isocore offre molto di più'....

**Un nuevo nivel de lujo.
Un nuevo nivel de confort.
Una nueva era en suelos.**

Si le preguntamos qué espera de su suelo, es posible que no pueda resumirlo en una frase. Su respuesta probablemente incluiría más de una categoría de mejora con respecto a lo que la industria ofrece actualmente. Esa es la razón por la cual Isocore ofrece mucho más ...

DE - WARUM ISOCORE WÄHLEN?

FR - POURQUOI CHOISIR ISOCORE ?

IT - PERCHE' SCEGLIERE ISOCORE ?

ES - ¿POR QUÉ ELEGIR ISOCORE?

01

DE - Kein Verschieben bei der Installation auf Keramikfliesen mit Fugen bis zu 7 mm.

FR - La rigidité de nos sols Isocore vous permet de les installer sur des carrelages sans risque de voir réapparaître les spectres des joints (max. 7 mm de largeur).

IT - Nessun effetto di trasferimento quando viene installato su piastrelle in ceramica con fughe fino a 7mm.

ES - Sin juntas visibles cuando se instala en baldosas cerámicas con juntas de hasta 7 mm.

02

DE - Installation möglich bis zu 450 m² ohne Dehnungsfugen in der Fläche (nur aussenseitig an die Wände).

FR - Leur stabilité vous permet de réaliser des surfaces de 450 m² sans joints de fractionnement (prévoir joint de dilatation de 6 mm sur la périphérie).

IT - è possibile installarlo fino a 450 m² senza giunti di espansione (solamente perimetralmente).

ES - Instalación posible hasta 450 m² sin juntas de expansión (sólo perimetralmente).

03

DE - Mit integrierter schalldämmender Unterlage.

FR - La sous-couche intégrée vous apporte une meilleure isolation phonique.

IT - Ha un materassino integrato per l'assorbimento acustico.

ES - Con capa de absorción de acústica integrada.

04

DE - Extra leicht, einfacher handzuhaben.

FR - Le poids allégé des lames et des colis vous facilite leur manipulation.

IT - Super leggero, più facile da maneggiare.

ES - Extra ligero, más fácil de manejar.

05

DE - Extrem hohe Dimensionsstabilität, keine Auswirkung auf Temperaturunterschiede vor größeren Fensterflächen.

FR - Stable dimensionnellement. Aucune acclimation avant pose n'est nécessaire.

IT - Dimensionalmente stabile. Non necessita acclimatazione.

ES - Estabilidad dimensional extrema, sin impacto de las diferencias de temperatura en ventanas más grandes.

06

DE - Ultrafrische antibakterielle Behandlung auf der Unter- und Oberseite.

FR - Le traitement "Ultrafresh" stoppe les odeurs et les développements microbiens sur les 2 faces des lames.

IT - Trattamento antibatterico Ultra Fresh sulla superficie e sul retro.

ES - Tratamiento antibacteriano ultra fresco en la parte inferior y superior.

07

DE - Quadratische Fliesen, Fischgrätenmuster, extralange Dielen erhältlich.

FR - Différents formats sont disponibles ou réalisables : dalles, chevrons, lames extra-larges.

IT - Piastre quadrate, disegno a spina di pesce, doghe extra large disponibili.

ES - Baldosas cuadradas, diseño en espiga, lamas extragrandes disponibles.

08

DE - Die hochstrapazierfähige Nutzschicht aus Vinyl vermittelt Komfort und Wärme.


FR - La couche supérieure en vinyl procure résistance, confort et chaleur.

IT - Lo strato di vinilico superiore offre resistenza, comfort e calore.

ES - La capa de vinilo en la parte superior proporciona resistencia, comodidad y calidez.



ISOCORE

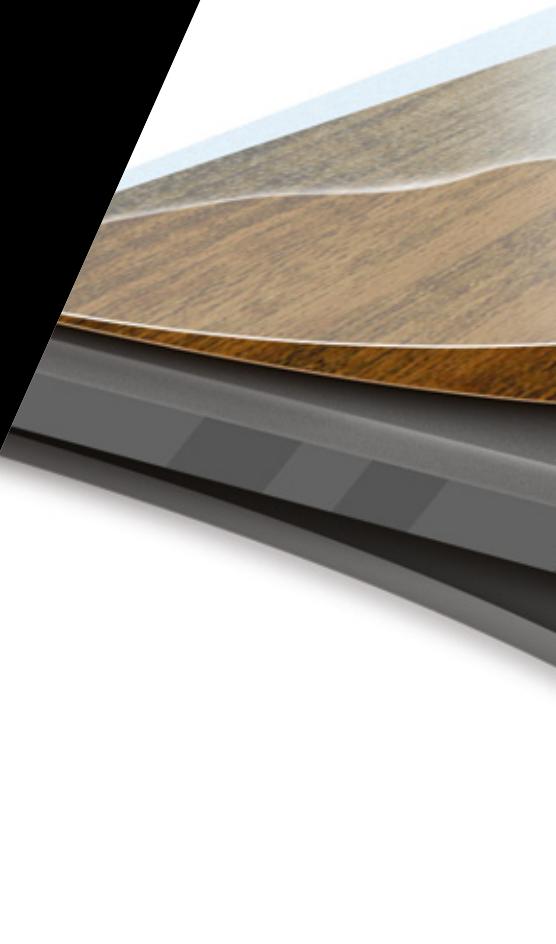

DE - PRODUKTAUSFÜHRUNG

FR - CONSTITUTION DES PRODUITS ISOCORE

IT - COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

ES - COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

01

DE - KERAMISCHER PERLÜBERZUG Mikroskopische keramische Partikel in einem flüssigen Urethan-Überzug für überlegene Verschleißbeständigkeit und einfache Pflege und Wartung.

FR - COUCHE CÉRAMIQUE PERLÉE grains céramiques microscopiques répandus sur un voile trempé d'uréthane, permettant une meilleure résistance à l'usure et un entretien facile.

IT - RIVESTIMENTO IN POLVERE DI CERAMICA Microscopiche particelle in ceramica sospese in un rivestimento uretanico liquido per una maggiore resistenza all'usura e una facile cura e manutenzione.

ES - REVESTIMIENTO DE PARTÍCULAS CERÁMICAS Partículas cerámicas microscópicas suspendidas en un revestimiento de líquido de uretano para una resistencia superior al desgaste y un fácil cuidado y mantenimiento.

02

DE - TRANSPARENTE VINYL-NUTZSCHICHT Bietet Schutz gegen Abnutzung und Abreibung.

FR - COUCHE D'USURE EN VINYLE TRANSPARENT pour une protection contre les rayures et les poinçonnements.

IT - STRATO DI USURA VINILICO TRASPARENTE Fornisce protezione contro graffi e abrasioni.

ES - CAPA DE USO DE VINILO TRANSPARENTE Ofrece protección contra arañazos y abrasiones.

03

04

05

DE - HOCHAUFLÖSENDE BEDRUCKTE DEKORATIVE FOLIE Gibt die Schönheit und den Realismus von natürlichem Holz und Stein mit lebhafter Klarheit wieder.

FR - FILM DÉCOR IMPRIMÉ EN HAUTE RÉSOLUTION réalisme et profondeur des lames bois et des décors pierre.

IT - FILM DECORATIVO STAMPATO IN ALTA RISOLUZIONE Fornisce la bellezza e il realismo del legno naturale e della pietra con vivida chiarezza.

ES - PELÍCULA DECORATIVA IMPRESA DE ALTA RESOLUCIÓN Ofrece la belleza y el realismo de la madera natural y de la piedra con una claridad vívida.

06

DE - FESTE VINYL UNTERSCHICHT Bietet die Grundlage für authentische Prägung, Komfort unter den Füßen und zusätzliche Beständigkeit des Fußbodens.

FR - COUCHE DE BASE EN VINYLE DUR pour permettre le grainage des lames et leur donner une durabilité exceptionnelle et un confort lors de la marche.

IT - RETRO IN SOLIDO VINILE Fornisce la base per una goffratura autentica, comfort al calpestio e aggiunge durata al pavimento.

ES - CAPA DE REFUERZO DE VINILO SÓLIDO Proporciona la base para un relieve auténtico, comodidad bajo los pies y mayor durabilidad del suelo.

DE - ISOCORE TECHNOLOGIE™ Eine hochentwickelter, porenfreier, fließgepresster, strukturierter PVC-Graukern. ISOCORE Technologie™ ist 100% wasserdicht, steif, leicht, stark & dimensions-stabil.

FR - TECHNOLOGIE ISOCORE™ couche technique en PVC extrudé. La technologie Isocore est rigide, stable, légère, solide et 100% résistante à l'eau.

IT - TECNOLOGIA ISOCORE™ Un grigio nucleo strutturale in PVC estruso a cellule chiuse attentamente progettato. ISOCORE è impermeabile al 100%, rigido, leggero, robusto e dimensionalmente stabile.

ES - TECNOLOGÍA ISOCORE™ Un núcleo gris estructural de PVC extrusionado de célula cerrada de alta ingeniería. La tecnología ISOCORE™ es 100% impermeable, rígida, ligera, fuerte y dimensionalmente estable.

DE - VORAPPLIZIERTE SCHALLDÄMPFENDE UNTERLAGE Bietet verbesserte Akustikeigenschaften von IIC und STC und fördert das Wärme- und Komfortgefühl unter den Füßen.

FR - SOUS-COUCHE PHONIQUE COLLÉE AUX LAMES isolation thermique et phonique du sol et confort à l'usage.

IT - MATERASSINO PRE-INCOLLATO PER MITIGAZIONE DEL SUONO Fornisce miglioramenti nei valori sonori IIC e STC e migliora il calore e il comfort sotto i piedi.

ES - BASE INTEGRADA PARA MITIGAR EL SONIDO Ofrece clasificaciones de sonido IIC y STC mejoradas, y también mejora la calidez y la comodidad bajo los pies.

ultrafresh
freshness protection

Ultrafresh is a pioneering technology added to both the bottom and top layer ; inhibiting the growth of odor and stain-causing mold and mildew.

CLICK WOOD / HERRINGBONE



ISOCORE 6.5 / ICIIIG522502

HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / ICIIIG522509

HERRINGBONE BROWN

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / ICIII65433

HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / ICIII6522506

HERRINGBONE GREY

CLICK WOOD / MULTIWIDTH



ISOCORE 7.5 / ICI20799

ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / IC905315

LEGENDARY OAK LIGHT

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI48II02

HERITAGE PINE LUCCA



ISOCORE 7.5 / ICI48II03

HERITAGE PINE WHISPER

CLICK WOOD / XL



ISOCORE 7.5 / ICI2435524910

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / ICI2435524914

SANDED OAK SAHARA

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI70514

PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / ICI2190

GRAND OAK CHARCOAL

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES (HERRINGBONE / MULTIWIDTH / XL)

HERRINGBONE



ISOCORE 6.5 / [ICIII6522502](#)

HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / [ICIII6522509](#)

HERRINGBONE BROWN



ISOCORE 6.5 / [ICIII65433](#)

HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / [ICIII6522506](#)

HERRINGBONE GREY

MULTIWIDTH



ISOCORE 7.5 / [ICI20799](#)

ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / [IC905315](#)

LEGENDARY OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / [ICI481102](#)

HERITAGE PINE LUCCA



ISOCORE 7.5 / [ICI481103](#)

HERITAGE PINE WHISPER

XL



ISOCORE 7.5 / [ICI2435524910](#)

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / [ICI2435524914](#)

SANDED OAK SAHARA



ISOCORE 7.5 / [ICI70514](#)

PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / [ICI2190](#)

GRAND OAK CHARCOAL

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES

KONSTRUKTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN

DICKE / EPAILLEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE

STRAPAZIERKLASSE / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN

BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO

STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE

ABGESCHRÄGT / CHANFREINS / BISELLATURA / BISELADO

ABMESSUNG DER DIELEN / DIMENSIONS DE LA LAME
/ DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA

KARTONVERPACKUNG / CONDITIONNEMENT
/ SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN

VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALÉ

NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALÉ

TRITTSchalldämmung / ISOLATION ACoustIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO ISO 717-2

STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE
À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE
/ RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS EN ISO 4918 - EN 425

EFFEKT VON MÖBELBEINEN / DEFORMATION AUX PIEDS DES MEUBLES
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFECTO DE PATA DE MUEBLE EN 424

THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA EN ISO 12524

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / POTENTIEL DE CHARGE
ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA
ELETTROSTATICA / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN 1815

RUTSCHFESTIGKEIT / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO
SCI VOLAMENTO / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE EN 660-2

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS EN I3329+AI

VERSCHLUSSSTÄRKE / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO ISO 24334

RESTEINDRUCK / PONÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL EN ISO 24343-I

DIMENSIONSSTABILITÄT / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 434

BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE
AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO EN ISO 9239-1

FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE
USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO
/ GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / PÉRIODE DE
GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE
/ GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

	CLICK WOOD HERRINGBONE	CLICK WOOD MULTIWIDTH	CLICK WOOD XL
	1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD
	6.50 MM	7.50 MM	7.50 MM
	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD	TRU-WOOD	TRU-WOOD
	YES	NON-BEVELLED	YES
	120 X 720 MM	108/142/ 250 X 1210 MM	220 X 1520 MM
	2.07 M ² 24 PLANKS	1.82 M ² 9 PLANKS	2.66 M ² 8 PLANKS
	82.8 M ² / 40 CARTONS	116.16 M ² / 64 CARTONS	138.32 M ² / 52 CARTONS
	592 KG / 602 KG	960 KG / 970 KG	1110 KG / 1120 KG
	21 dB	21 dB	21 dB
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W
	~2.0 KV	~2.0 KV	~2.0 KV
	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10
	~4000 CYCLES	~4000 CYCLES	~4000 CYCLES
	1450 MM	1450 MM	1450 MM
	LONG SIDE ~ 1.32 KN/M SHORT SIDE ~ 2.23 KN/M	LONG SIDE ~ 1.32 KN/M SHORT SIDE ~ 2.23 KN/M	LONG SIDE ~ 1.32 KN/M SHORT SIDE ~ 2.23 KN/M
	~0.20 MM	~0.20 MM	~0.20 MM
	0.10%	0.10%	0.10%
	BFL-SI	BSL-SI	BSL-SI
	CLASS E1	CLASS E1	CLASS E1
	25 YEARS	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS	10 YEARS

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC967II2

GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC96715

GOLDEN OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC96716

GOLDEN OAK WHEAT

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC966107

SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC970102

EASY RUSTIC BEIGE

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC966101

SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC967113

GOLDEN OAK BROWN

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC2236524813

WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524802

WARM OAK NATURAL

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC2236524815

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524817

WARM OAK CARAMEL

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC967II2

GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC967II5

GOLDEN OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK



ISOCORE 6.5 / IC967II6

GOLDEN OAK WHEAT



ISOCORE 6.5 / IC966I07

SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC966I01

SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC970I02

EASY RUSTIC BEIGE



ISOCORE 6.5 / IC967II3

GOLDEN OAK BROWN



ISOCORE 6.5 / IC22365248I3

WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC22365248I5

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC22365245

WARM OAK NATURAL



ISOCORE 6.5 / IC22365248I7

WARM OAK CARAMEL

CLICK WOOD / WIDE

TICKNESS / ÉPAISSEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE

STRAPAZIERKLASSE / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN

BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO

STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE

ABGESCHRÄGT / BISEAUTÉ / BISELLATURA / BISELADO

ABMESSUNG DER DIELEN / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA

KARTONVERPACKUNG / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN

VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALÉ

NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALÉ

TRITTSCHALLDÄMMUNG / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO ISO 717-2

STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES
/ PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS EN 425

CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE CHIMIQUE
/ RESISTENZA CHIMICA / CHEMISCHE WEERSTAND EN 423

THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA EN ISO 12524

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE
/ POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN 1815

RUTSCHFESTIGKEIT / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE D'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE EN 660-2

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS EN I3329+AI

WASSERBESTÄNDIGKEIT / ÉTANCHÉITÉ
/ TENUTA ALL'ACQUA / ESTANQUEIDAD ENI3553

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO ISO 24334

RESTEINDRUCK / POINCONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIETÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL EN 433

DIMENSIONSSTABILITÄT / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 434

FARBBESTÄNDIGKEIT UNTER LICHTEINFLUSS / STABILITÉ DE LA COULEUR
À LA LUMIÈRE / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / FIJACIÓN DEL COLOR A LA LUZ EN 20105-B02

BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO EN ISO 9239-I

FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIO DI FORMALDEHYDE / EMISIÓN DE FORMALDEHIDO CLASS EN 717-I

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE
/ GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

**CLICK WOOD
WIDE
ISOCORE 6.5**



6.5 MM



0.55 MM



CLASSE 33
CLASSE 42

PU WITH CERAMIC
BEAD - ULTRAFRESH

TRU-WOOD

YES



220 X 1210 MM

1.86 M²
7 PLANKS

81.84 M²
44 CARTONS

610 KG / 620 KG



21 DB



NO DAMAGE



HIGH RESISTANCE



0.0621 M² K/W



> 2.0 KV



PASSES GRADE R10



> 4000 CYCLES



1450 MM



NO PENETRATION
100%



LONG SIDE > 1.32 KN/M
SHORT SIDE > 2.23 KN/M



< 0.20 MM



0.10%



> 6



BSL-SI



CLASS E1

25 YEARS

10 YEARS

CLICK WOOD / CLASSIC



ISOCORE 6.5 / IC725102

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

CLICK WOOD / CLASSIC



ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

CLICK WOOD / CLASSIC

KONSTRUKTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN

CLICK WOOD CLASSIC
ISOCORE 6.5

DICKE / EPATTEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD

NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE



6.5 MM

STRAPAZIERKLASSE / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN



CLASSE 33
CLASSE 42

BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO

PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH

STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE

TRU-WOOD

ABGESCHRÄGT / BISEAUTÉ / BISELLATURA / BISELADO

YES

ABMESSUNG DER DIelen / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA



190 X 1210 MM

KARTONVERPACKUNG / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN

1.84 M²
8 PLANKS

VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALE

40 PACKS /
73.6 M² / PALLET

NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO A PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALE

532 KG / 542 KG

TRITTSchalldämmung / ISOLATION ACoustIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO

ISO 717-2



21 dB

STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE
À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE
/ RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS

EN ISO 4918 - EN 425



NO DAMAGE

EFFECT VON MÖBELBEINEN / EFFECT DE PIED DE MEUBLE
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFECTO DE PATA DE MUEBLE

EN 424



NO DAMAGE

THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA

EN ISO 12524



0.0621 M² K/W

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / POTENTIEL DE CHARGE
ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA
ELETTROSTATICA / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO

EN 1815



2.0 KV

RUTSCHFESTIGKEIT / ANTIDÉPARANT
/ RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

DIN 51130



PASSES GRADE R10

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE D'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE

EN 660-2



> 4000 cycles

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

EN I3329+A1



1450 MM

VERSCHLUSSSTÄRKE / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO

ISO 24334



LONG SIDE - 1.32 KN/M
SHORT SIDE - 2.23 KN/M

RESTEINDRUCK / POINCONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIbILITÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL

EN ISO 24343-I



- 0.20 MM

DIMENSIONSSTABILITÄT / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 434



0.10 %

BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

EN ISO 9239-I



BFL-SI

FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO



CLASS E1

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE
USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO
/ GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

25 YEARS

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

10 YEARS

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532806

CREA SQUARE GREY

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 8.0 / ICI176532910

LAGRIMA SQUARE LIGHT



ISOCORE 8.0 / ICI176532912

LAGRIMA SQUARE DARK

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532706

MELAN SQUARE GREY

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI176532714

MELAN SQUARE WHITE



ISOCORE 7.5 / ICI176532710

MELAN SQUARE LIGHT

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI176532606

MYKONOS SQUARE MEDIUM GREY

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI 765327II

MELAN SQUARE BEIGE




ISOCORE 7.5 / ICI 765326II

MYKONOS SQUARE FLAMED


CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532806
CREA SQUARE GREY




ISOCORE 8.0 / ICI 76532910
LAGRIMA SQUARE LIGHT



ISOCORE 8.0 / ICI 76532912
LAGRIMA SQUARE DARK



ISOCORE 7.5 / ICI 76532706
MELAN SQUARE GREY



ISOCORE 7.5 / ICI 76532714
MELAN SQUARE WHITE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532710
MELAN SQUARE LIGHT



ISOCORE 7.5 / ICI 76532606
MYKONOS SQUARE MEDIUM GREY



ISOCORE 7.5 / ICI 76532712
MELAN SQUARE BEIGE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532611
MYKONOS SQUARE FLAMED

CLICK STONE / CARRE

KONSTRUKTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN

TICKNESS / EPÄISSEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE

STRAPAZIERKLASSE / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN

EN 16511 EN ISO 10874Z

BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO

STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE

ABGESCHRÄGT / BISEAUTÉ / BISELLATURA / BISELADO

ABMESSUNG DER DIELEN / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA

KARTONVERPACKUNG / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN

VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALÉ

NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALÉ

IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO

ISO 717-2

STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES
/ PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS

EN 425

EFFEKT VON MÖBELBEINEN / EFFECT DE PIED DE MEUBLE
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFECTO DE PATA DE MUEBLE

EN 424

THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA

EN 12664

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE
/ POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / RENDIMENTO ELECTROSTÁTICO

EN 1815

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE D'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE

EN 13329

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

EN 13329+A1

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO

ISO 24334

RESTEINDRUCK / PONÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL

EN ISO 24343-I

DIMENSIONSSTABILITÄT / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN ISO 23999

BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

EN ISO 9239-1

FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

EN 717-1

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE
/ GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

	CLICK STONE CARRE ISOCORE 7.5	CLICK STONE CARRE ISOCORE 8.0
	1.5 MM LVT - 4 MM ISOCORE - 2 MM IXPE PA	2 MM LVT - 4 MM ISOCORE - 2 MM IXPE PA
	7.5 MM	8.0 MM
	0.55 MM	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	CONCRETE	IRE COIN
	YES	YES
	605 X 605 MM	605 X 605 MM
	1.83 M ² /PACK 5 TILES	1.83 M ² /PACK 5 TILES
	73.2 M ² 40 CARTONS	73.2 M ² 40 CARTONS
	540 KG / 550 KG	630 KG / 640 KG
	21 DB	21 DB
	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W
	-2.0 KV	-2.0 KV
	> 4000 CYCLES	> 4000 CYCLES
	1450 MM	1450 MM
	LONG SIDE > 3.26 KN/M SHORT SIDE - 6.16 KN/M	LONG SIDE > 3.26 KN/M SHORT SIDE - 6.16 KN/M
	-0.20 MM	-0.20 MM
	-0.25%	-0.25%
	BFL-SI BFL	BFL-SI BFL
	CLASS E1	CLASS E1
	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS

CLICK STONE / XL



ISOCORE 7.5 / IC4442110

ASTRAL STONE LIGHT



ISOCORE 7.5 / IC4442170

ASTRAL STONE DEEP



ISOCORE 7.5 / IC4442100

ASTRAL STONE DARK

CLICK STONE / XL

KONSTRUKTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN

TICKNESS / EPÄISSEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE

STRAPAZIERKLASSE / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN

EN 16511 EN ISO 10874Z

BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO

STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE

ABGESCHRÄGT / BISEAUTÉ / BISELLATURA / BISELADO

ABMESSUNG DER DIELEN / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA

KARTONVERPACKUNG / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN

VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALÉ

NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALE

TRITTSCHALLDÄMMUNG / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO

ISO 717-2

STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES
/ PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS

EN 425

EFFEKT VON MÖBELBEINEN / EFFECT DE PIED DE MEUBLE
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFECTO DE PATA DE MUEBLE

EN 424

THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA

EN 12664

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE
/ POTENZIALE DI CARICA ELETROSTATICA / RENDIMENTO ELECTROSTÁTICO

EN 1815

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE D'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE

EN 13329

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

EN 13329+AI

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO

ISO 24334

RESTEINDRUCK / POINÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL

EN ISO 24343-I

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN ISO 23999

BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

EN ISO 9239-1

FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

EN 717-1

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE
/ GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

CLICK STONE
XL
ISOCORE 7.5

2 MM LVT - 4 MM ISOCORE -
1.5 MM IXPE PA



7.5 MM



0.55 MM



CLASSE 33
CLASSE 42



PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH

CONCRETE STRUCTURE



YES



406.4 X 812.8 MM

1.98 M² / PACK
6 TILES

89.1 M²
45 CARTONS

765 KG / 775 KG



21 DB



NO DAMAGE



NO DAMAGE



0.0621 M² K/W



> 2,0 KV



> 4000 CYCLES



1450 MM



LONG SIDE > 3.26 KN/M
SHORT SIDE > 6.16 KN/M



< 0.20 MM



< 0.25 %



BFL-SI



CLASS E1



25 YEARS



10 YEARS

ISOCORE 6.5 HERRINGBONE NATURAL / NR. ICII65433



DIE FARBBEISPIELE KÖNNEN SICH VON DEN ECHTEN FARBNEN UNTERScheiden.
DRUCKFEHLER, IRRTÜMER UND TECHNISCHE MODIFIKATIONEN VORBEHALTEN.

LES COULEURS PEUVENT DIFFÉRER DES COULEURS RÉELLES SOUS
RÉSERVE DES ERREURS D'IMPRESSION OU MODIFICATIONS TECHNIQUES.

FUGA, ATE NONSEQUIASPE ENIS DOLORRO OPTASSIT LAB
INIT IPSAM REPTATI UREST, TESCIIS ESTI IPSAM ET PRAE SANT.

LOS EJEMPLOS DE COLOR PUEDEN DIFERIR DE LOS COLORES REALES.
SUJETO A ERRATAS, ERRORES Y MODIFICACIONES TÉCNICAS.

