



4 m
et tapis au cm

PAGAN



pose collée

pose collée

Description :

Moquette tissée

Composition :

100 % sisal lignes colorées

antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)

Le sisal est une fibre tirée de l'agave, sorte de cactus à longues feuilles. Doux au toucher, d'aspect satiné, il autorise un tissage dense au relief peu prononcé.

Conseils d'utilisation :

Usage habitat

Caractéristiques techniques

Envers	latexé
Poids total	2.280 g/m²
Epaisseur totale	5,15 mm
Largeur :	4 m et TAPIS SUR MESURE AU CM FINITION GANSEE
Longueur d'un rouleau	30 ml

Certifications et classements

Euroclasse feu EN 13501-1

Dfl-s1


Pose collée sur support incombustible

Conseils de mise en œuvre


Pose collée en plain sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Fibre sensible à l'hydrométrie. L'eau renversée doit être immédiatement aspirée avec du papier absorbant et la zone doit être asséchée à l'aide d'un appareil du type sèche-cheveux. Nettoyage recommandé avec un shampoing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire.

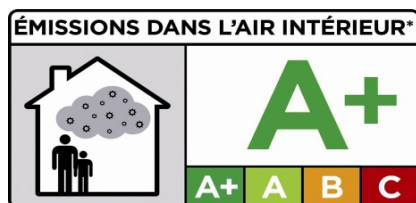

(*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



U D I R E V

Edition du 17 août 2015

Sous réserve de modifications techniques.