

FICHE TECHNIQUE


Spécification SCHATEX Living

Construction		Bouclé Tufté
Composition		100% Polypropylène
Poids de la fibre	ISO 8543	400 g/m ² ± 5%
Hauteur de la fibre	ISO 1765	2,9 mm ± 5%
Densité du velours	ISO 1763	± 187470/m ²
Envers		Envers en bitume avec fibre de verre
Hauteur totale	ISO 1765	5,2 mm ± 5%
Poids total	ISO 1763	3779 g/m ² ± 7.5%
Dimensions		50 x 50 cm
Dalles par carton		20

Performance

Class d'usage	EN 1307	31 (Commercial - usage modéré)
Résistance au glissement		DS
Test Vettermann	ISO TR 10361 / EN 1471	réussi
Conductivité thermique	ISO 8302	0.10 m ² K/W
Stabilité dimensionnelle	EN 986	réussi
Chauffage au sol		Apte
Propriétés électrostatiques	ISO 6356	antistatique
Réaction au feu	EN ISO 11925-2/EN ISO 9239-1	C _{fl} - s1 (difficilement inflammable)
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105 B02	4,4

Caractéristiques

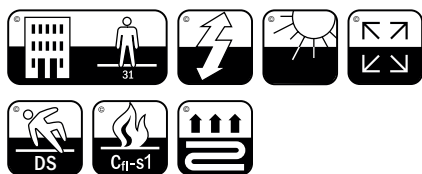

Scharpenack GmbH EN 14041
Hochstraße 10 1658 - CPR - 3012
42105 Wuppertal

Coloris

Beige 2602	Gris 2616	Brun 2608
Noir 2615	Bleu Marine 2624	Rouge 2628
Anthracite 2620	Bleu Clair 2621	Vert 2643

Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables. Pour les impuretés les plus résistantes, un nettoyage au shampoing à sec est possible. La dalle devra être entièrement sèche lors de sa remise en place.

→ **Voir Notice d'entretien**

Les dalles de moquettes sont autoplombantes et ne nécessitent aucun dispositif de fixation supplémentaire. La base sur laquelle s'effectue la pose doit être résistante, sèche et plane. Les flèches situées sur le verso de la dalle indiquent le sens de la pose. La méthode la plus probante consiste à disposer les dalles en « damier ». Si les dalles sont installées sur du parquet, un sol vinyle ou en extérieur sur des surfaces supérieure à 30m², une rangée sur huit pourra être fixée avec une bande adhésive double face.

→ **Voir Instructions de pose**

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques dans le cadre d'améliorations du produit. Veuillez respecter les instructions de pose ainsi que la notice d'entretien.